




## Bubblemat Nitrile

Anti-Ermüdungsmatte mit markanter genoppter Oberfläche.

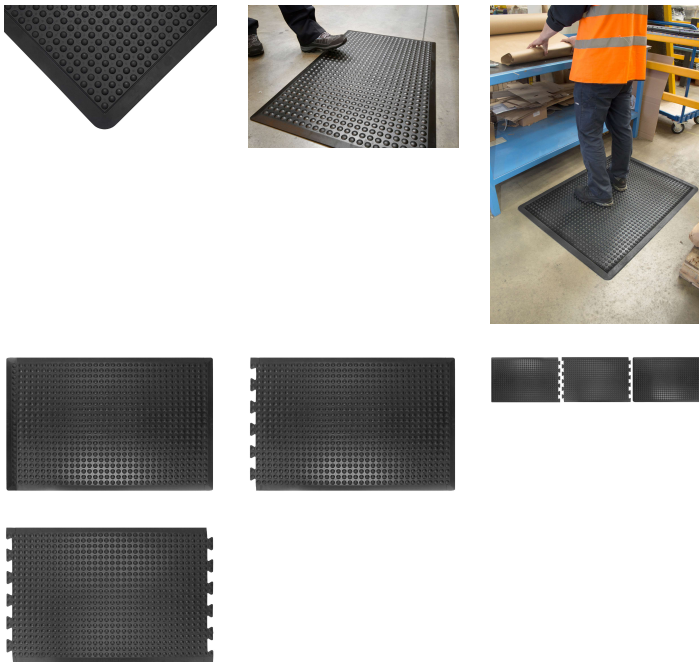

### Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
BF010001N	0,6 m x 0,9 m	Schwarz (Nitril)	5
BF010002N	0,9 m x 1,2 m	Black (Nitril)	11
BF010003N	0,6 m x 0,9 m	Schwarz (Nitril)	5
BF010004N	0,6 m x 0,9 m	Schwarz (Nitril)	5

### Technische Spezifikation

<b>Material</b>	NBR
<b>Oberseite</b>	Noppen
<b>Produkthöhe</b>	14 mm
<b>Min. Operating Temperature</b>	-20°C
<b>Max. Operating Temperature</b>	+50°C
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	NBR bietet eine perfekte Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien.
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	Geeignet für überwiegend trockene Umgebungen.
<b>Typischer Anwendungsbereich</b>	Allgemeine Industrieanwendungen
<b>Montage</b>	Lose verlegbare ineinandergreifende

<b>Reinigungsmethode</b>	Verwenden Sie einen Hochdruckschlauch (nicht stärker als 60psi), um Schmutzpartikel von der Matte zu entfernen. Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis ein mildes Reinigungsmittel (pH 4.0-9.0), um die Matte zu säubern. Verwenden Sie keinen Dampf, Fettlöser oder ätzende Chemikalien. Matte nicht maschinell reinigen
<b>Herkunftsland</b>	LK
<b>Lagerung und Anwendung</b>	Die Matte sollte mit Polyäthylenfolie überzogen werden.
<b>Zerreifestigkeit:</b>	3 MPa
<b>Bruchdehnung</b>	250 %
<b>Anwendungstemperatur</b>	-30°C bis 50°C
<b>herstellungsprozess</b>	Formpressen

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an [verkauf@cobaurope.de](mailto:verkauf@cobaurope.de)

[www.cobaurope.com/de/](http://www.cobaurope.com/de/)