




Bubblemat Nitrile

Tapis anti-fatigue esthétique à surface à bulles

- Sa surface à bulles en relief stimule la circulation sanguine des pieds et des jambes.
- L'amortissement des pas améliore le confort pour le travail en station debout prolongée.
- Matériaux au choix selon les exigences de l'environnement de travail (uniquement dans les environnements secs).
- Tapis indépendants pour postes de travail et éléments emboîtables disponibles pour les chaînes de production plus longues.

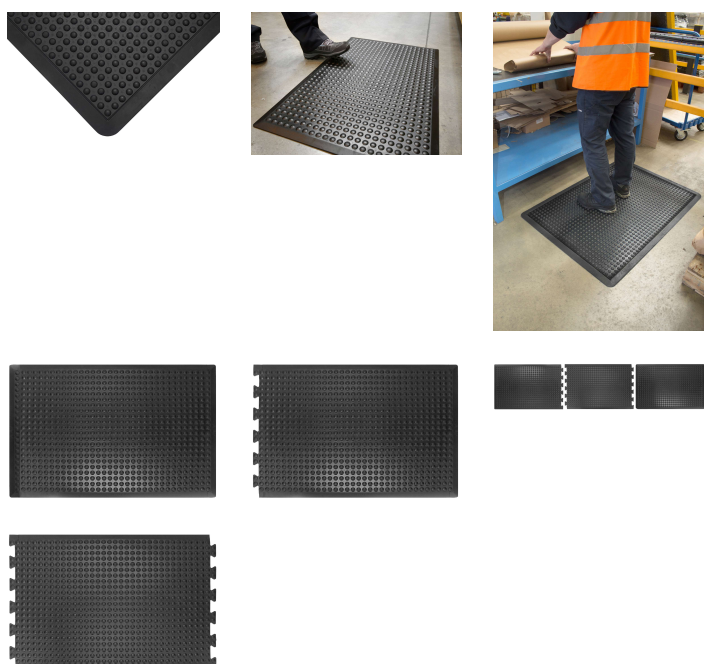

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
BF010001N	0,6 m x 0,9 m	Noir (caoutchouc nitrile)	5
BF010002N	0,9 m x 1,2 m	Noir (caoutchouc nitrile)	11
BF010003N	0,6 m x 0,9 m	Noir (caoutchouc nitrile)	5
BF010004N	0,6 m x 0,9 m	Noir (caoutchouc nitrile)	5

Spécifications techniques

Matériau	NBR
Finition de surface	À bulles
Hauteur du produit	14 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+50°C
Résistance aux produits chimiques	Excellente résistance aux produits chimiques et huileux grâce au NBR
Environnement	Adapté aux environnements essentiellement secs

indiqué	
Résistance aux UV	Oui
Applications typiques	Secteur industriel général
Pose	Tapis emboîtables en pose libre
Nettoyage	Retirer la saleté et les débris du tapis en utilisant un tuyau haute pression (n'excédant pas 60 psi). Pour un meilleur résultat, utiliser un détergent doux (pH 4,0–9,0) pour nettoyer le tapis. Ne pas utiliser de vapeur, ni de dégraissants, ni de produits chimiques caustiques. Ne pas nettoyer les tapis avec une machine.
Pays d'origine	LK
Résistance à la traction	3 MPa
Élongation	250%
Température d'application	-30 °C à 50 °C
Processus de fabrication	Moulage par compression

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeeurope.fr

www.cobaeeurope.com/fr/