


Bubblemat Safety

Elegante tappetino antifatica con una caratteristica superficie a bolle



- La superficie con motivo a bolle rialzate stimola i piedi e le gambe per favorire la circolazione.
- Inoltre, l'ammortizzamento sotto ai piedi rende più comoda la permanenza prolungata in piedi per ragioni professionali.
- Una gamma di materiali tra cui scegliere in base ai requisiti dell'ambiente (solo per uso asciutto).
- Disponibile come tappetino completo, adatto per postazioni da lavoro, e come sezioni a incastro per catene di montaggio più lunghe.

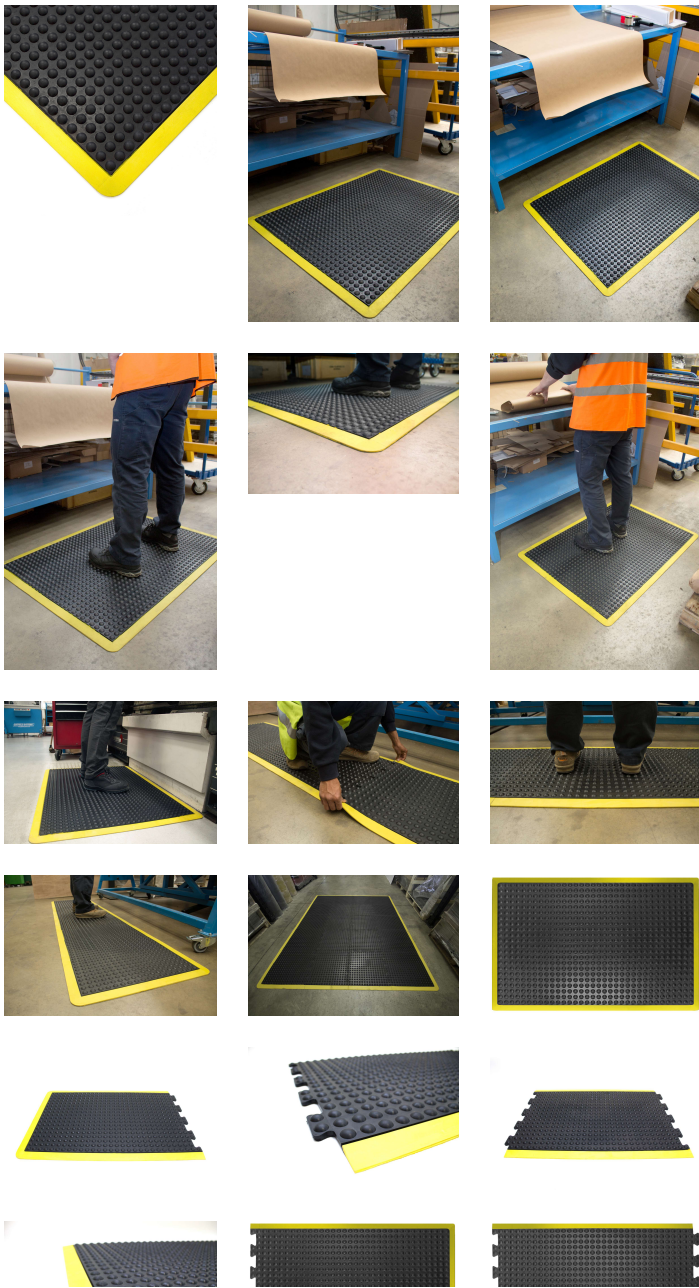

Parti

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
BF010701	0,6 m x 0,9 m	Sicurezza	5
BF010702	0,9 m x 1,2 m	Sicurezza	11
BF010703	0,6 m x 0,9 m	Sicurezza	5
BF010704	0,6 m x 0,9 m	Sicurezza	11
BF010705	0,9 m x 1,2 m	Sicurezza	11
BF010706	0,9 m x 1,2 m	Sicurezza	11

Specifica tecnica

Materiale	Gomma naturale.
Finitura superficiale	A bolle
Altezza del prodotto	14 mm
min. temperatura di esercizio	-20°C
massimo temperatura di esercizio	+50°C
Resistenza ai prodotti chimici	Non resistente a grasso e oli minerali
Resistenza ambientale	Adatto per ambienti prevalentemente asciutti
Resistenza ai raggi UV	Sì
Applicazioni tipiche	Applicazioni industriali generiche
Metodo di installazione	Tappetini a incastro a posa libera
Metodo di pulizia	Utilizzare un tubo flessibile ad alta pressione (non superiore a 60 psi) per rimuovere lo sporco e i detriti dai tappetini. Per i migliori risultati di pulizia, adoperare un detergente delicato (pH 4.0-9.0). Non utilizzare vapore, sgrassanti o prodotti chimici corrosivi. Non strofinare meccanicamente i tappetini
Paese d'origine	LK
Resistenza alla trazione	3 MPa
Allungamento	250%
Temperatura di applicazione	Da -30 °C a 50 °C
Processo di produzione	Stampaggio a compressione

Download