


## Commercial Black Rubber

### Tesniaca guma pre všeobecné použitie s vodou a riedenými chemikáliami

- Všestranná tesniaca guma na „všeobecné použitie“, často používaná v loďstve.
- Ideálna pre vodeodolné, nízkonákladové tesnenia.
- Tvrdosť: 68° Shore A
- Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí: 3.0 Mpa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 200%.

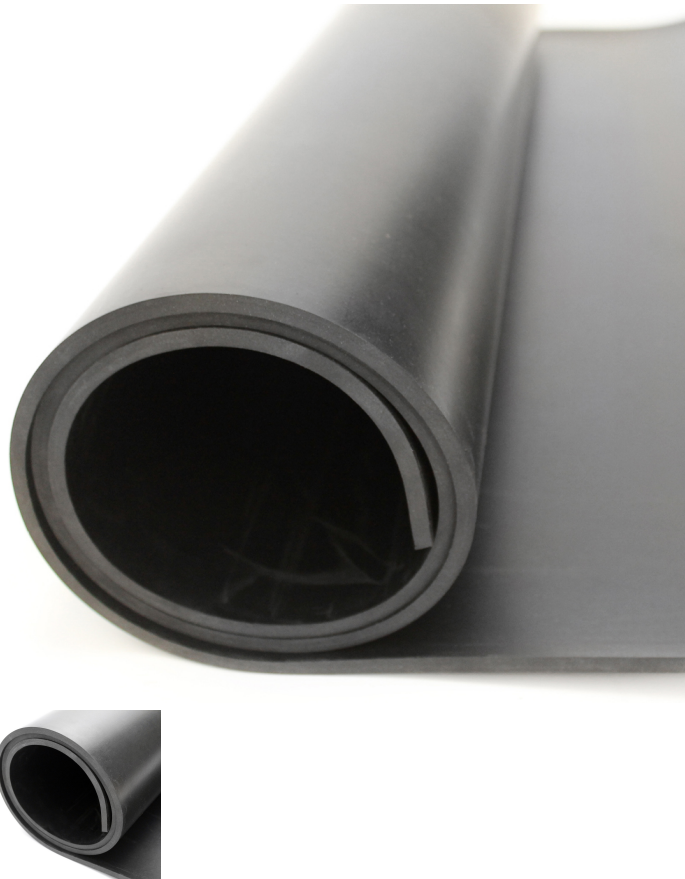

### časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia
CRS00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Čierna	36,00 kg
CRS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Čierna	68,65 kg
CRS00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Čierna	104,10 kg
CRS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Čierna	136,05 kg
CRS00005	1,4 m x 5 m x 8 mm	Čierna	88,80 kg
CRS00006	1,4 m x 5 m x 10 mm	Čierna	115,55 kg
CRS00007	1,4 m x 5 m x 12 mm	Čierna	130,85 kg
CRS00008	1,4 m x 5 m x 20 mm	Čierna	225,00 kg
CRS00009	1,4 m x 5 m x 25 mm	Čierna	270,00 kg

### Technická špecifikácia

<b>Materiál</b>	SBR
<b>Povrchová úprava</b>	Hladký
<b>Výška produktu</b>	1,5 mm-25 mm
<b>Dĺžka role</b>	5 m alebo 10 m
<b>Prevádzková teplota</b>	-30°C až +80°C
<b>Odolnosť proti chemikáliám</b>	Odolná voči zriedeným chemikáliám
<b>Ďalšie informácie o výkone produktu</b>	Skúšobná teplota 25°C Relatívna vlhkosť 35% Test podľa korelačného kritéria GB5574-94 GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
<b>Krajina pôvodu</b>	Čína