


Commercial Black Nitrile Rubber (Komerčný Čierny Nitrilový Kaučuk)

Výnimočná odolnosť voči teplu, olejom,
palivám, chemikáliám a väčšine rozpúšťadiel

- Ponúka silnú odolnosť v dôsledku tepelného starnutia – kľúčová výhoda prírodného kaučuku pre automobilový priemysel.
- Dobrá odolnosť proti oderu.
- Tvrdosť: 62° Shore A
- Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí: 5,0 Mpa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 200%.

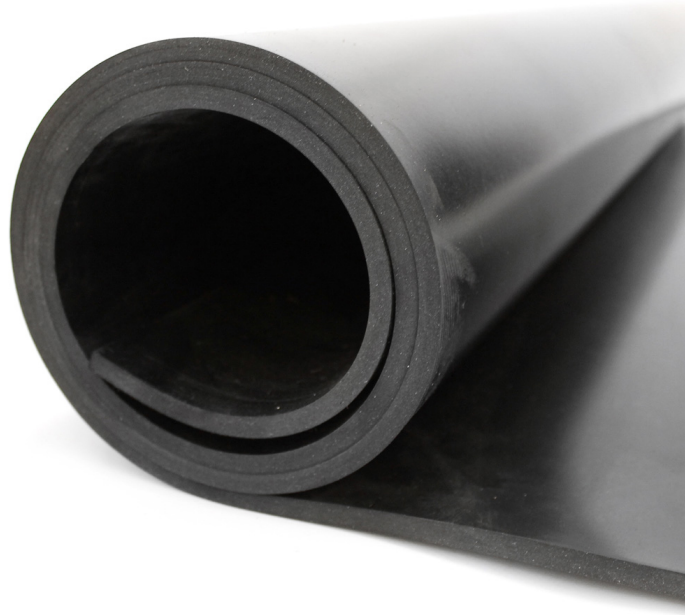

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia
NIS00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Čierna	32,00 kg
NIS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Čierna	58,60 kg
NIS00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Čierna	97,75 kg
NIS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Čierna	124,35 kg

Technická špecifikácia

Materiál	NBR a SBR
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	1 mm-25 mm
Dĺžka role	5 m alebo 10 m
Prevádzková teplota	-30°C až +80°C
Odolnosť proti chemikáliám	Vynikajúca odolnosť voči olejom, palivám, rope a väčšine rozpúšťadiel.
Ďalšie informácie o výkone produktu	Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Krajina pôvodu	Čína