


Fatigue-Step

Dalles en caoutchouc pour sécuriser les aires de jeux



- Système de dalles emboîtables en caoutchouc pour couvrir des surfaces de toutes tailles.
- Sécurise les aires de jeux.
- Moins de risques de chute grâce à sa surface antidérapante (testée selon la norme DIN 51130).
- Le tapis de sécurité idéal pour les espaces extérieurs.
- Durable et facile à nettoyer.
- Facile à déplacer ou à remplacer.
- S'intègre à l'environnement naturel.
- Adapté à toutes les conditions climatiques, aux températures extrêmes et résistant au soulèvement par le vent.
- Perforations permettant la pousse du gazon et assurant un bon écoulement.

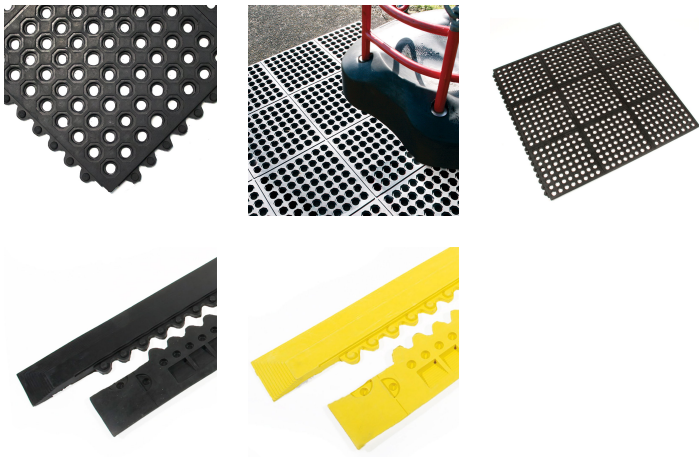

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
SS010001	0,9 m x 0,9 m	Noir	9.95
SS010002F	Bord/angle femelle	Noir	1,00 kg
SS010007	0,9 m x 0,9 m	Caoutchouc nitrile	10

Spécifications techniques

Matériau	mélange de caoutchouc contenant >50 % de matériaux recyclés
Finition de surface	Surface texturée et perforée pour assurer l'écoulement des liquides
Hauteur du produit	18 mm
Taille du trou	22 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+130°C
Résistance aux	Le caoutchouc naturel présente une résistance

produits chimiques	limitée aux produits chimiques et huileux.
Environnement indiqué	Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants.
Résistance aux UV	Oui
Applications typiques	Tout type d'environnements industriels, bars, gastronomie, zones où les copeaux sont fréquents. Aires de jeux pour enfants.
Pose	Dalles emboîtables en pose libre
Accessoires	Bords d'angle biseautés
Nettoyage	Laver à l'eau froide, retirer la saleté avec un aspirateur ou un nettoyeur haute pression
Pays d'origine	IN
Stockage et application	Stocker à température ambiante en évitant les déformations.
Résistance à la traction	3 à 3,5 MPa
Remarques	Le processus de production des tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface.
Tests antichute selon	DIN 51130 - R10

Téléchargements



Installation Guide



Fatigue Step DIN 51130 Ramp Slip Test

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeeurope.fr

www.cobaeeurope.com/fr/