


## Fatigue-Step

Úľava od únavy pre veľké, vlhké a mastné haly



- Dlaždice sa spájajú dokopy, aby vytvorili protiúnavový povrch pre obzvlášť vlhké oblasti alebo oblasti od oleja.
- Mäkké, ale odolné podlahové dlaždice.
- Otvory umožňujú efektívne odvedenie rozliatych kvapalín.
- Efektívne protiúnavové vlastnosti pre predĺžené státie.
- Hlavné dlaždice sú dostupné v dvoch variantoch:
  - Standard
  - Nitril
- Nitrilový variant má vynikajúcu odolnosť voči olejom, chemikáliám a mazadlám.
- Sklzová skúška podľa DIN 51130.
- Voliteľné nábehové hrany v žltej alebo čiernej farbe.

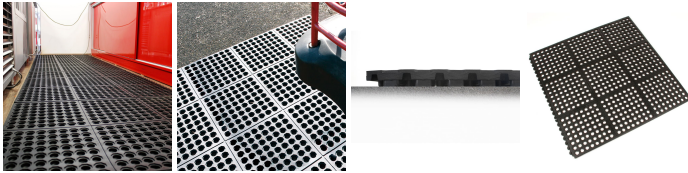

### časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia
SS010001	0,9 m x 0,9 m	Čierna	9,95 kg
SS020001	0,9 m x 0,9 m	Modrá	10,00 kg
SS010007	0,9 m x 0,9 m	Nitril	10,00 kg
SS010002F	Rohová hrana Female	Čierna	1,00 kg
SS070002F	Rohová hrana Female	Žltá	1,00 kg
SS010002M	Rohová hrana Male	Čierna	1,30 kg
SS070002F	Rohová hrana Female	Žltá	1,00 kg
SS010002FN	Nitrilová rohová hrana Female	Čierna	1,00 kg
SS070002FN	Nitrilová rohová hrana Female	Žltá	1,00 kg
SS010002MN	Nitrilová rohová hrana Male	Čierna	1,00 kg
SS070002MN	Nitrilová rohová hrana Male	Žltá	1,30 kg
SS070002B1F	Rohová hrana Female B1	Žltá	1,00 kg
SS070002B1M	Rohová hrana Male B1	Žltá	1,30 kg
SS010002B1F	Rohová hrana Female B1	Čierna	1,00 kg
SS010002B1M	Rohová hrana Male B1	Čierna	1,30 kg

### Technická špecifikácia

<b>Materiál</b>	Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu
<b>Povrchová úprava</b>	Dezén s otvormi, pre umožnenie odtoku
<b>Výška produktu</b>	18 mm
<b>Hole Rozmer</b>	22 mm
<b>Prevádzková teplota</b>	-20°C až +130°C
<b>Odolnosť proti chemikáliám</b>	Prírodný kaučuk ponúka obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom
<b>Prostredie</b>	Vhodné pre vlhké a suché prostredie. Odolá iskreniu pri zváraní a vplyvom iných horúcich materiálov.
<b>Odolnosť proti UV žiareniu</b>	Áno
<b>Typické použitie</b>	Všetky priemyselné prostredia, bary, stravovacie priestory, oblasti, kde je prevládajú piliny
<b>Inštalčná metóda</b>	Voľné položené zámkové dlaždice
<b>Príslušenstvo</b>	Skosené rohové hrany

## Technická špecifikácia

**Metóda čistenia** Umývajte studenou vodou, použite vysávač alebo tlakové čerpadlo na odstránenie nečistôt

**Krajina pôvodu** India

**Skladovanie a použitie** Skladujte pri izbovej teplote, bez deformácií.

**Odolnosť v ťahu** 3 až 3,5 MPa

**Poznámky** Vo výrobnom procese dlaždíc sa používa silikón a dlaždice môžu obsahovať zvyšky

**sklzový test** DIN 51130 - R10

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : [sales@cobaeurope.sk](mailto:sales@cobaeurope.sk)