




Orthomat® Diamond

Protiúnavová rohož s diamantovým vzorom pre suché pracoviská



- Všestranná jednovrstvová penová protiúnavová rohož.
- Izoluje stojacich pracovníkov pred účinkami studených betónových podláh.
- Ľahká, takže sa ľahko prenáša a premiestňuje.
- Najlepšie sa hodí do suchého prostredia.
- K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi.
- Ideálne pre ľahšie priemyselné použitie.
- Diamantový povrchový vzor priemyselného vzhľadu.
- Dostupné v rohožiach a roľkách.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1.

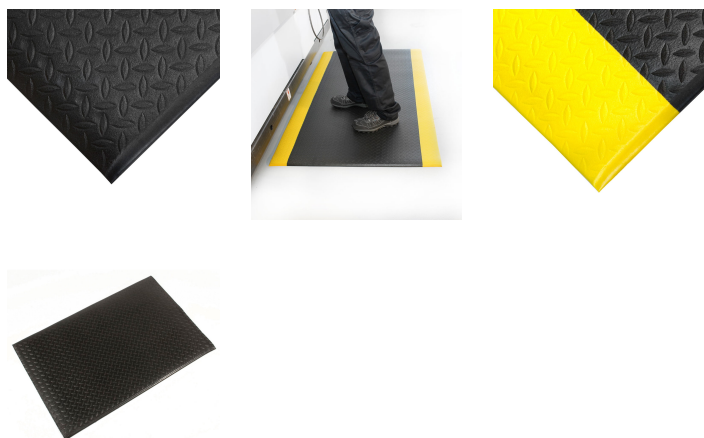

Časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	černá	1.5
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	černá	3
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	černá	38
DAF010003C	0,9 m x metráž	černá	2
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	černá	51
DAF010005C	1,2 m x metráž	černá	4
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	černá/žltá	1.5
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	černá/žltá	3
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	černá/žltá	38
DAF010703C	0,9 m x metráž	černá/žltá	2

Technická špecifikácia

Materiál	PVC s otvorenými bunkami (pena)
Povrchová úprava	Diamantový vzor
Výška produktu	9.5 mm
Veľkosť bezpečnostného okraja	100 mm
Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Prostredie	Vhodné pre suché vnútorné prostredie
Typické použitie	Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly
Inštalácia metóda	Voľne položené

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	čern/žltý	51
DAF010705C	1,2 m x metráž	čern/žltý	4

Metóda čistenia	Umyte povrch kefou/mopom
Ohňovzdornosť	BS EN 13501-1 Trieda Dfl - s1
Krajina pôvodu	CN
Záručná doba	1 rok pri použití v suchom prostredí
Adhesive recommended by F.Ball for permanent bond	F44
Tackifier odporúčaný F.Ballom	F41
Lepidlo odporúčané spoločnosťou F.Ball pre ťažké/mokré oblasti	F74, F81, F84

K stiahnutiu