


Shotblast Rubber

Nákladovo efektívna gumová fólia odolná voči oderu

- Ekonomická gumová fólia s hladkým povrchom a vysokou pevnosťou v ťahu.
- Ideálna pre podložky do tryskacích kabín, výstelky do stavebných sklzov, soklové lišty, tesnenie a škrabky.
- Tvrdosť: 62° Shore A
- Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí: 10,0 Mpa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 350%.

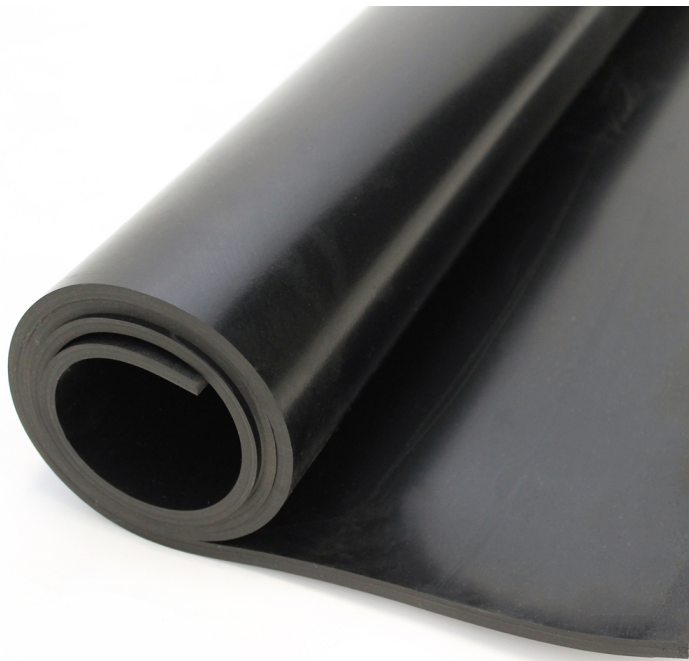

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia
SRS00001	1,4 m x 10 m x 3 mm	Čierna	61,00 kg
SRS00002	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Čierna	112,00 kg
SRS00003	1,4 m x 10 m x 6 mm	Čierna	104,00 kg
SRS00004	1,4 m x 10 m x 12 mm	Čierna	112,00 kg

Technická špecifikácia

Materiál	Prírodný kaučuk a SBR
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	1 mm-25 mm
Dĺžka role	5 m alebo 10 m
Prevádzková teplota	-30°C až +80°C
Ďalšie informácie o výkone produktu	Skúšobná teplota 25°C Relatívna vlhkosť 35% Test podľa korelačného kritéria GB5574-94 GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Krajina pôvodu	Čína