




Solid Fatigue-Step

Ermüdungsentlastung auf großen und zu Ölverschmutzung neigenden Werkstattböden



- Industriematte, optimal für anspruchsvolle Arbeitsbereiche – unser Vertrieb unterstützt gerne bei Fragen zu Resistenzen.
- Als Anti-Ermüdungsmatte beugt die Fläche den Effekten aus langen Stehphasen wirksam vor.
- Arbeitsplatzmatte aus Fliesenmodulen. Diese lassen sich flächig verlegen, bei Bedarf der Umgebung anpassen (auch zuschneiden) und leicht austauschen.
- Einfach zu verlegen und partiell erneuerbar.
- Trägt als Antirutschmatte wesentlich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei.
- Solid Fatigue-Step Standard, 25% Nitril.
- Solid Fatigue-Step B1, 100% Nitril.
- B1-Ausführung nach BS EN13501-1:2002 Klasse Bfl-s1 getestet
- Randleisten optional, auch in 100% Nitrilgummi.

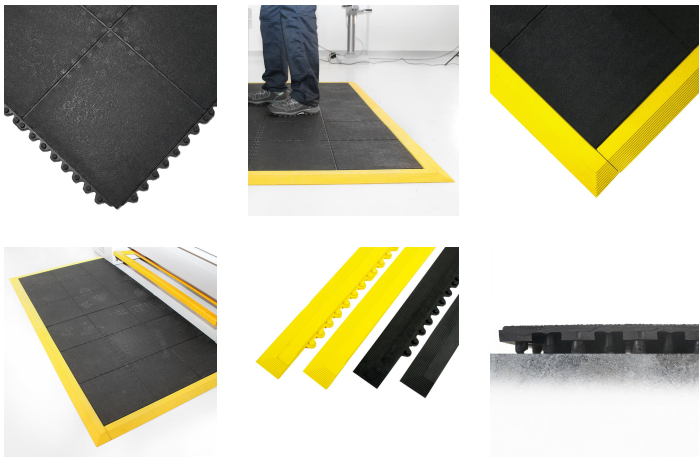

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
ST010001	0,9 m x 0,9 m	Schwarz	10.5
ST010001B1	0,9 m x 0,9 m	B1 Nitril	10.5

Technische Spezifikation

Material	Standard - Naturkautschuk mit 25% NBR Nitril-Version - 100% NBR.
Oberseite	Fest strukturiert
Produkthöhe	18 mm
Min. Operating Temperature	-20°C
Max. Operating Temperature	+130°C
Chemikalienbeständigkeit	Standardversion mit beschränkter Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien. Nitril-Version bietet eine perfekte Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien.
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für nasse und trockene

Umgebungen. Hält Schweißfunken und anderen heißen Materialien stand.

UV-Beständigkeit	Ja
Typischer Anwendungsbereich	Allgemeine Industrieanwendungen
Montage	Lose verlegbare ineinandergreifende Fliesen
Zubehör	Abgeschrägte Ecken
Reinigungsmethode	Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln nicht empfohlen
Herkunftsland	IN
Lagerung und Anwendung	Bei Raumtemperatur und frei von Verwitterung lagern
Zerreifestigkeit:	3,5 bis 4 MPa
Anmerkungen	Im Produktionsprozess der Matten wird Silikon verwendet und es verbleibt mglichlicherweise ein Rckstand auf der Matte.
Rutschhemmung getestet nach:	DIN 51130 - R10

Downloads

-  Installation Guide
-  Solid Fatigue Step B1 Fire Test BS EN 13501
-  Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 11925
-  Solid Fatigue Step Ramp Slip Test DIN 51130
-  Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 9239

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaurope.de

www.cobaurope.com/de/