


PVC Streifenvorhang Schweißschutz

PVC Lamellenvorhang Schweißschutzvorhang

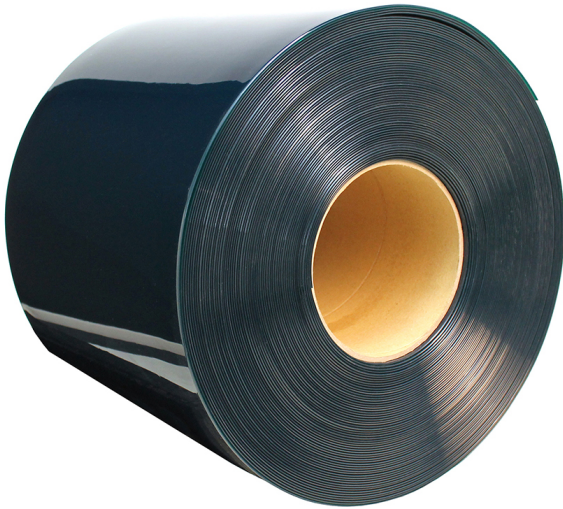

- PVC-Streifenvorhang speziell entwickelt als Schweißschutzvorhang.
- Erfüllt die Spezifikation EN1598.
- Hochwertiges PVC; schwach toxisch, silikonfrei und cadmiumfrei.
- REACH-konform.
- Abrieb- und chemikalienbeständig.
- UV stabil.
- Erhältlich als maßgefertigte Sets, 50m Rollen oder einzelne PVC-Ersatzvorhänge mit Aufhänger.
- Farbe: grün
- Geeignet für Temperaturen von -15°C bis + 50°C.

Technische Spezifikation

Material	PVC
PVC Streifenvorhang Shore A Härte nach DIN 53505	77°
PVC Streifenvorhang Kältebruch nach DIN 53372	-12°C
PVC Streifenvorhang Biegsamkeit nach DIN 51949	-10°C (kein Bruch)
PVC Streifenvorhang Schallisolierung nach DIN 52210	ca. 30dB
Entflammbarkeit nach DIN 4102 / B2	nicht entflammbar
Kontakt mit Lebensmitteln nach DIN EN 1186-3:2002	geeignet für die Lebensmittelindustrie